


Doplňovací jednotka Flamco-Fill PE (udržování tlaku)

Tlakové jednotky Flamco-Fill PE vyhodnocují tlak v uzavřených topných a chladicích systémech a dle potřeby je doplňují. Doplnění závisí na tlaku nebo hladině v předem stanovených intervalech. K dispozici jsou dva provozní způsoby. Jeden pro systémy s expanzními automaty (řízení založeno na hladině v automatu) a jeden pro systémy s expanzními nádobami Flexcon (řízení založeno na tlaku v systému).

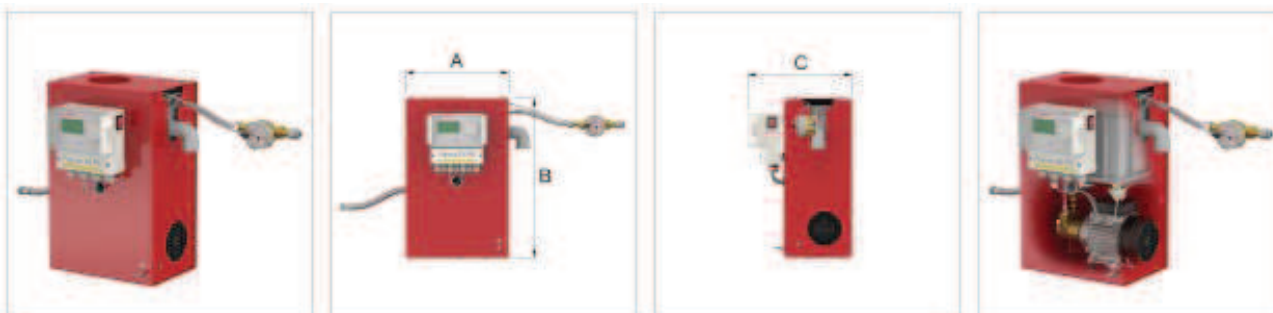

Typ	Rozměry			Připojení		Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Pitná voda	Systém			
Flamco-Fill PE	400	495	320	G 1/2"	G 1/2"	25	1	23757

Výhody

- Všechny modely jsou vybaveny vodoměrem s impulsním výstupem ke sledování množství doplňované vody.
- Veškeré poruchy jsou hlášeny alarmem a mohou být automaticky zobrazeny v protokolu poruch, a to i prostřednictvím dálkového ovládání.
- Odděluje topnou vodu od pitné vody dle požadavků norem DIN EN 1717 a DIN 1988.

Obecné informace

- Tlak vody na vstupu: 1 - 10 bar.
- Jmenovitý tlak v systému: 1 - 9 bar (PN 10).
- Max. provozní teplota: 3 °C / 30 °C.
- Max. průtok: 210 l/h.
- Napájecí parametry (čerpadlo): 230V / 50Hz.
- V souladu se Evropskou směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU Směrnicí pro strojní zařízení 2006/42/ES.

© 2019 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrajujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.



spol. s r.o.

Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Centrála Praha

Dopraváků 3, 184 00 Praha 8

220571569, 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-teplnatechnika.cz, www.zaz-teplnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543



Flamco

Flamco-Fill P

Systém Flamco-Fill P doplňuje vodu do topných a chladicích systémů. Systém je určen především k použití v kombinaci s tlakovacím automatem (Flamcomat, M-K/U) s regulátorem SPC. Regulátor automatu sleduje a spravuje všechny řídicí funkce systému Flamco-Fill P. Shodné provedení se systémem Flamco-Fill PE, ovšem bez regulátoru.



Typ	Rozměry			Přípojkaí		Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Pitná voda	Systém			
Flamco-Fill P	400	495	305	G 1/2"	G 1/2"	24	1	17665

Obecné informace

- Odděluje topnou vodu od pitné vody dle požadavků norem DIN EN 1717 a DIN 1988.
- Tlak vody na vstupu: 1 - 10 bar.
- Jmenovitý tlak v systému: 1 - 9 bar (PN 10).
- Max. provozní teplota: 3 °C / 30 °C.
- Max. průtok: 210 l/h.
- Jmenovitý výkon: 0,3 kW.
- Napájecí parametry (čerpadlo): 230V / 50Hz.

© 2019 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.



spol. s r.o.

Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -
Centrála Praha

Dopraváků 3, 184 00 Praha 8

220571569, 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-teplnatechnika.cz, www.zaz-teplnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543