


Flamcovent S

Ocelový vzduchový odlučovač s technologií dvouzónového odklánění proudění.



Typ	Objem [l]	Připojení		Rozměry			Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
		DN	[mm]	B [mm]	E [mm]	H [mm]			
Flamcovent 50 S	8	50	60	260	338	470	8,0	1	28131
Flamcovent 65 S	8	65	76	260	338	470	8,1	1	28132
Flamcovent 80 S	25	80	89	370	435	621	14,5	1	28133
Flamcovent 100 S	25	100	114	370	435	621	15,5	1	28134
Flamcovent 125 S	59	125	140	525	515	790	33,0	1	28135
Flamcovent 150 S	60	150	168	525	510	790	34,0	1	28136
Flamcovent 200 S	123	200	219	650	670	970	56,5	1	28137

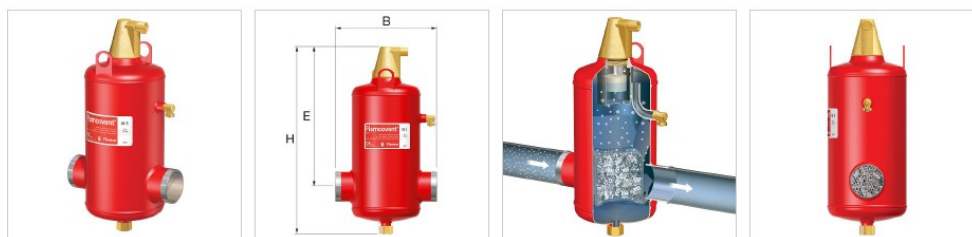


Obecné informace

- Obsahuje svařované přípojky.
- Rychlost proudění až 1,5 m/s.
- Maximální provozní tlak: 10 barů.
- Vhodné pro systémy s maximální teplotou 120 °C.
- Vhodné pro glykolové roztoky do 50%.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.



Flamcovent F

Ocelový vzduchový odlučovač s technologií dvouzónového odklánění proudění.

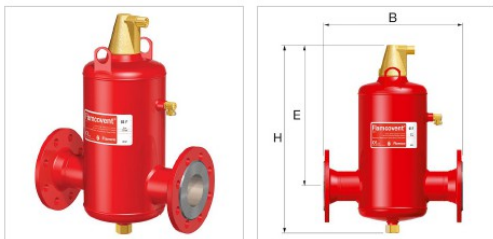

Typ	Objem [l]	Připojení		Rozměry			Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
		[DN]	[mm]	B [mm]	E [mm]	H [mm]			
Flamcovent 50 F	8	50	60	350	338	470	13,1	1	28141
Flamcovent 65 F	8	65	76	350	338	470	14,1	1	28142
Flamcovent 65 F *	8	65	76	350	338	470	14,1	1	28157
Flamcovent 80 F	25	80	89	470	435	621	22,4	1	28143
Flamcovent 100 F	25	100	114	470	435	621	24,8	1	28144
Flamcovent 125 F	59	125	140	635	515	790	45,6	1	28145
Flamcovent 150 F	60	150	168	635	510	790	50,0	1	28146
Flamcovent 200 F	123	200	219	774	670	970	79,5	1	28147

* Verze pro přírubu se 4 otvory. Neodpovídá normě EN 1092-1 PN16.



Obecné informace

- S přírubovou přípojkou dle normy EN 1092-1 PN16.
- Rychlost proudění až 1,5 m/s.
- Maximální provozní tlak: 10 barů.
- Vhodné pro systémy s maximální teplotou 120 °C.
- Vhodné pro glykolové roztoky do 50%.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

© 2019 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhražujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.



spol. s r.o.

Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Centrála Praha

Dopraváků 3 ,184 00 Praha 8

220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543