


Flamcovent Clean S

Ocelový kombinovaný odlučovač vzduchu a nečistot s technologií dvouzónového odklánění proudění.



Typ	Objem [l]	Připojení		Rozměry			Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
		[DN]	[mm]	B [mm]	E [mm]	H [mm]			
Flamcovent Clean 50 S	10	50	60,3	260	333	560	9,5	1	28070
Flamcovent Clean 65 S	10	65	76,1	260	333	560	9,7	1	28071
Flamcovent Clean 80 S	33	80	88,9	370	435	756	18,0	1	28072
Flamcovent Clean 100 S	33	100	114,3	370	435	756	19,0	1	28073
Flamcovent Clean 125 S	78	125	139,7	525	515	970	39,0	1	28074
Flamcovent Clean 150 S	78	150	168,3	525	515	970	40,0	1	28075
Flamcovent Clean 200 S	158	200	219,1	650	705	1193	66,0	1	28076

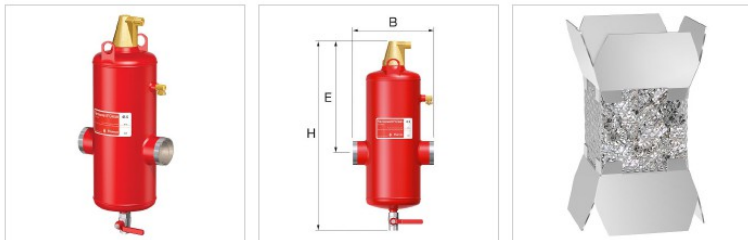


Obecné informace

- Obsahuje svařované přípojky.
- Rychlost proudění až 1,5 m/s.
- Maximální provozní tlak: 10 barů.
- Vhodné pro systémy s maximální teplotou 120 °C.
- Vhodné pro glykolové roztoky do 50%.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

Flamcovent Clean F

Ocelový kombinovaný odlučovač vzduchu a nečistot s technologií dvouzónového odklánění proudění.

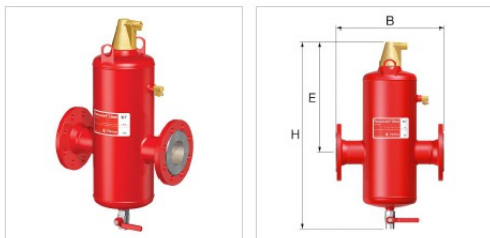

Typ	Objem [l]	Připojení		Rozměry			Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
		[DN]	[mm]	B [mm]	E [mm]	H [mm]			
Flamcovent Clean 50 F	10	50	60,3	350	333	560	15,0	1	28080
Flamcovent Clean 65 F	10	65	76,1	350	333	560	15,7	1	28081
Flamcovent Clean 65 F *	10	65	76,1	350	333	560	15,7	1	28099
Flamcovent Clean 80 F	33	80	88,9	470	435	756	26,0	1	28082
Flamcovent Clean 100 F	33	100	114,3	470	435	756	28,5	1	28083
Flamcovent Clean 125 F	78	125	139,7	635	515	970	52,0	1	28084
Flamcovent Clean 150 F	78	150	168,3	635	515	970	56,0	1	28085
Flamcovent Clean 200 F	158	200	219,1	774	705	1193	89,0	1	28086

* Verze pro přírubu se 4 otvory. Neodpovídá normě EN 1092-1 PN16.



Obecné informace

- S přírubovou přípojkou dle normy EN 1092-1 PN16.
- Rychlost proudění až 1,5 m/s.
- Maximální provozní tlak: 10 barů.
- Vhodné pro systémy s maximální teplotou 120 °C.
- Vhodné pro glykolové roztoky do 50%.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

© 2019 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhraujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.

Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Centrála Praha

Dopraváků 3 ,184 00 Praha 8

220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543