


## Flexcon PA AutoFill - jednotka pro udržování tlaku

Technologie Flexcon PA výrazně přispívá ke zvýšení efektivity topné soustavy. Automatická souprava AutoFill a inteligentní snímač Flexcon PA v kombinaci s mobilní aplikací předchází případným poruchám systému a neplánovaným výjezdům servisní organizace. Jednotka Flexcon PA komunikuje s mobilní aplikací pomocí technologie Bluetooth. Mobilní aplikace vás vždy upozorní pokud je zapotřebí doplnit vodu do systému a automatická souprava Flexcon PA AutoFill jí doplní vždy, když dojde k poklesu tlaku pod nastavenou minimální úroveň. Uživatel tak nemusí dělat vůbec nic. Jediným kliknutím se dozvíte informace o stavu vaší topné soustavy. Tato funkce eliminuje počet výjezdů servisní organizace, mnohdy kvůli banálním zásahům, jako je doplnění vody do topného systému. Díky tomu uživatel ušetří více finančních prostředků za neplánovaný servis. Automatická detekce plnění vyhodnotí případné netěsnosti soustavy a v okamžiku havárie ihned zastaví doplňování, tím je zajištěna provozní bezpečnost zařízení.



Typ	Připojení (D)	Rozměry					###	Objednací číslo
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]		
Flexcon PA AutoFill	G $\frac{1}{2}$ " - 15 mm (2x)	263	136	109,5	32	57	1	23761

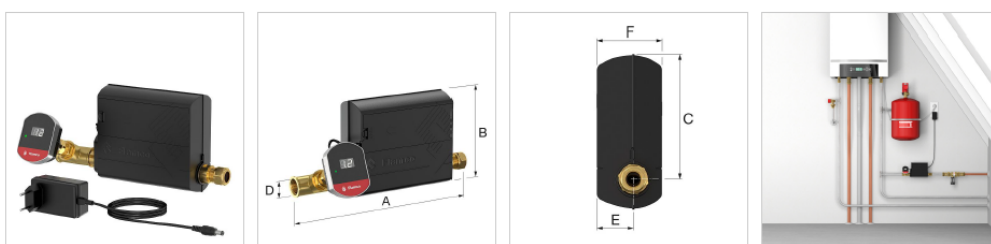

### Výhody

#### Výhody:

- Pohodlí pro uživatele a vyšší efektivita práce pro montážní firmu.
- Přímé podávání zpráv o vaší topné soustavě pomocí mobilní aplikace.
- Varování týkající se preventivní údržby a předcházení poruch.
- Vyšší účinnost vašeho topného systému.
- Méně nákladů na údržbu.
- Historie záznamů aktuálního tlaku soustavy a množství doplňování.
- Analýza záznamů a možnost sdílení dat se servisní společností
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.

### Obecné informace

- Vhodné pro systémy vytápění do 40000 l.
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.
- Napájení zařízení: adaptér 12 V AC/DC.
- Pracovní teplota systému: 0 °C / 90 °C.
- Pracovní okolní teplota: 0 °C / 40 °C.
- Pracovní tlak v systému do 3,5 bar.



spol. s r.o.

## Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Centrála Praha

Dopraváků 3 ,184 00 Praha 8

220571569 , 233381042, 602339616

[zaz@volny.cz](mailto:zaz@volny.cz), [zaz@zaz-teplnatechnika.cz](mailto:zaz@zaz-teplnatechnika.cz), [www.zaz-teplnatechnika.cz](http://www.zaz-teplnatechnika.cz)

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543