




# Flamco

## Flexvent Super

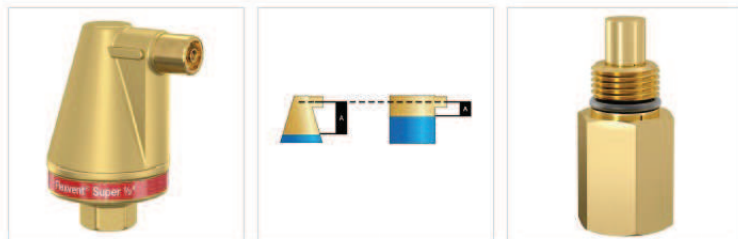

Typ	Rozměry		Připojka	Uzavírací ventil	###	Objednací číslo
	ř [mm]	Výška [mm]				
Flexvent Super 1/2	73	119	G 1/2" F	ne	1	28520
Uzavírací ventil Flexvent Super	-	-	1/2"	-	1	28525

### Obecné informace

- Min./max. provozní teplota: -10 °C / 120 °C.
- Min./max. provozní tlak: 0,2 / 10,0 barů.
- Vhodné pro vodu, s volitelnou příměsí glykolu až do koncentrace 50%.

© 2019 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazueme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.



spol. s r.o.

## Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -  
Centrála Praha

Dopraváků 3 ,184 00 Praha 8

220571569 , 233381042, 602339616

[zaz@volny.cz](mailto:zaz@volny.cz), [zaz@zaz-tepelnotechnika.cz](mailto:zaz@zaz-tepelnotechnika.cz), [www.zaz-tepelnotechnika.cz](http://www.zaz-tepelnotechnika.cz)

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543



# Flamco

## Flexvent Max

Odlučovač vzduchu pro uzavřené systémy ústředního vytápění a chlazení.



Typ	Rozměry		Přípojka	Uzavírací ventil	###	Objednací číslo
	ř [mm]	Výška [mm]				
Flexvent Max $\frac{3}{4}$	77	120	Rp $\frac{3}{4}$ "	ne	1	28550

### Výhody

- Vhodné pro nejvyšší tlaky.

### Obecné informace

- Min./max. provozní teplota: -10 °C / 120 °C.
- Min./max. provozní tlak: 0,2 / 25,0 barů.
- Vhodné pro vodu, s volitelnou příměsí glykolu až do koncentrace 50%.

© 2019 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.



spol. s r.o.

## Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -  
Centrála Praha

Dopraváků 3, 184 00 Praha 8

220571569, 233381042, 602339616

[zaz@volny.cz](mailto:zaz@volny.cz), [zaz@zaz-tepelnotechnika.cz](mailto:zaz@zaz-tepelnotechnika.cz), [www.zaz-tepelnotechnika.cz](http://www.zaz-tepelnotechnika.cz)

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly  
IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543



# Flamco

## Flexvent Pro



Typ	Rozměry		Přípojka	Uzavírací ventil	###	Objednací číslo
	ř [mm]	Výška [mm]				
Flexvent Pro	63	110	Rp 1/2"	ne	1	28519

### Výhody

- Vybaveno odstraňovačem bublin.

### Obecné informace

- Výstup: G 3/4" M.
- Min./max. provozní teplota: -10 °C / 120 °C.
- Min./max. provozní tlak: 0,2 / 10,0 barů.
- Vhodné pro vodu, s volitelnou příměsí glykolu až do koncentrace 50%.

© 2019 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhražujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.



spol. s r.o.

## Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -  
Centrála Praha

Dopraváků 3, 184 00 Praha 8

220571569, 233381042, 602339616

[zaz@volny.cz](mailto:zaz@volny.cz), [zaz@zaz-teplnatechnika.cz](mailto:zaz@zaz-teplnatechnika.cz), [www.zaz-teplnatechnika.cz](http://www.zaz-teplnatechnika.cz)

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly  
IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543



# Flamco

## Flexvent Top Solar



Typ	Rozměry		Přípojka	Uzavírací ventil	###	Objednací číslo
	ř [mm]	Výška [mm]				
Flexvent Top Solar 3/8	54	131	G 3/8" M	no	20	28505

### Obecné informace

- S kulovým ventilem.
- Min./max. provozní teplota: -30 °C / 180 °C.
- Min./max. provozní tlak: 0,2 / 10,0 barů.
- Vhodné pro vodu, s volitelnou příměsí glykolu až do koncentrace 50%.

© 2019 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.



spol. s r.o.

## Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -  
Centrála Praha

Dopraváků 3, 184 00 Praha 8

220571569, 233381042, 602339616

[zaz@volny.cz](mailto:zaz@volny.cz), [zaz@zaz-tepelnatechnika.cz](mailto:zaz@zaz-tepelnatechnika.cz), [www.zaz-tepelnatechnika.cz](http://www.zaz-tepelnatechnika.cz)

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly  
IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543