


Vacumat Eco

Toto odvzdušňovací zařízení je řízeno podle tlaku a teploty. Odvzdušňování je extrémně přesné a efektivní. Vacumat Eco odvzdušňuje minimálně sedmkrát rychleji, a to díky principu vytváření vakua až do bodu varu. Odstraňuje plyny rychleji, omezuje poškození systému v maximální možné míře, zamezuje zbytečným poruchám, nákladným opravám a prodlužuje životnost systému.

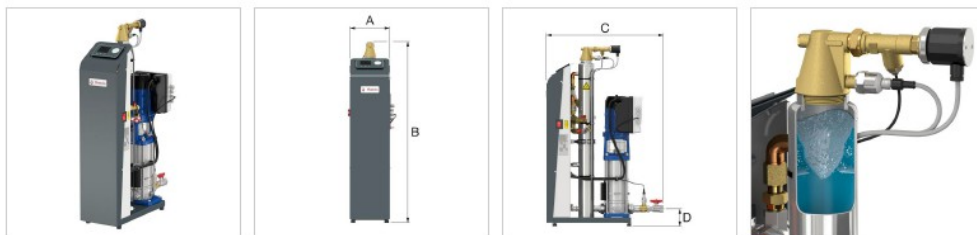

Typ	Pracovní rozsah [bar]	Připojení			Rozměry				Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
		Do systému	Ze systému	Do napájení	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]			
Vacumat Eco 300	0,6 - 2,7	Rp 1"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	260	1030	670	100	36	1	17003
Vacumat Eco 600	0,8 - 5,4	Rp 1"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	260	1030	670	100	38	1	17006
Vacumat Eco 900	0,8 - 8,7	Rp 1"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	260	1030	670	100	47	1	17009

Specifikace	Vacumat Eco		
	300	600	900
Jmenovitý tlak [PN]	10	10	10
Rozsah pracovního tlaku [bar]	0,6 - 2,7	0,8 - 5,4	0,8 - 8,7
Max. glycol	30%	30%	30%
Průtoková teplota systému [°C]	3 - 120	3 - 120	3 - 120
Rozsah teploty systémové vody pro odvzdušnění [°C]	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Doplňovací teplota [°C]	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Rozsah okolní teploty [°C]	3 - 45	3 - 45	3 - 45
Elektrotechnické požadavky [V]	1 ~ 230 V 50/60 Hz	1 ~ 230 V 50/60 Hz	1 ~ 230 V 50/60 Hz
Výkon [kW]	0,55	0,75	0,75
Míra ochrany / polohové ventily motoru	IP 54 / IP 42	IP 54 / IP 42	IP 54 / IP 42
Jmenovitý proud [A]	2,22	4,09	4,09
Intenzita hluku [dB(A)]	52	55	-55

Specifikace		Vacumat Eco		
		300	600	900
Úroveň nasycení plynů [ml/l] (podle směrnice VDI 2035-2 a 4708-2)	Minimální	15	15	15
	Střední	12	12	12
	Maximální	8	8	8

Výhody

- Odvzdušňování až sedmkrát rychlejší než u srovnatelných produktů.
- Osmkrát větší úspora energie díky inovativním technologiím.
- Vhodné pro směs glykolu a vody až do koncentrace 30 %.
- Extrémně nízká hlučnost 52 dB (A).
- Automatická pohotovostní funkce pro optimální úsporu energie.
- Řídicí jednotku lze nastavit na jakoukoli úroveň v daném rozsahu (min., med., max.).
- Robustní konstrukce.
- Plně automatický provoz s intuitivním ovládáním.

© 2019 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhražujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.



Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -
Centrála Praha

Dopraváků 3, 184 00 Praha 8

220571569, 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543